

BRANDTRYK BVS

FOR RØGVENTILATIONSANLÆG, IP65




HURTIG MONTERING OG NEM BETJENING

Brandtrykket leveres i en IP65 boks til evt. udendørsmontage og er beregnet til anvendelse sammen med JET Domex brandventilationsanlæg.

Tilslutningsdiagram for BVS

KLEMMER

- 2. Grøn indikator drift, lyser ved luk
- 6. Gul indikator, lyser ved fejl
- 4. Rød indikator alarm, lyser ved nødåbning
- 13. Jord (-)
- 15. Brandtryk nødluk (reset)
- 11. Brandtryk nødåbn (brand)

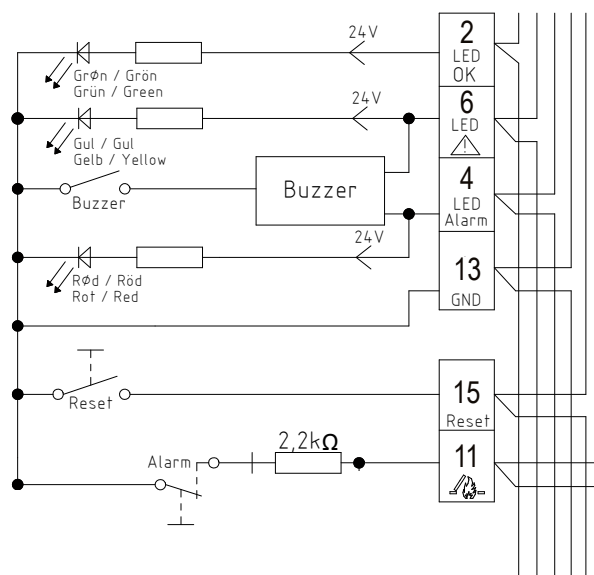

FEATURES

Funktion: Alarm (åbn), reset og luk, akustisk signalgiver

Lysdiodeindikering: "ok", "fejl" (gul), "alarm aktiv" (rød)

Størrelse: 175 x 145 x 115 mm (B x H x D)

Farve: Grå

Tæthedegrad: IP65