


ELEKTRISK ÅBNINGSSYSTEM SA ROOF ACCESS

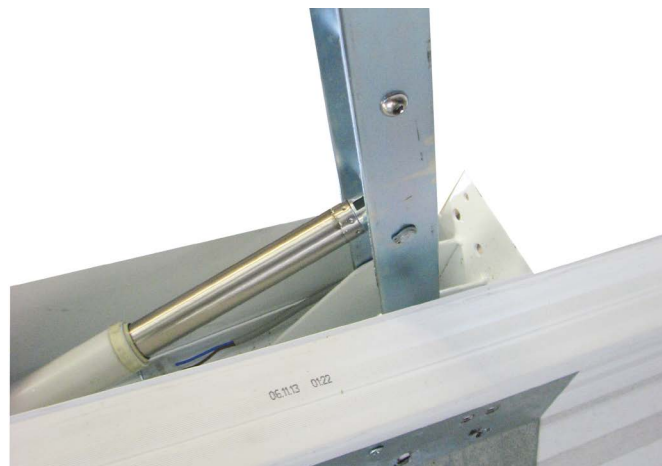

ELEGANT DESIGN OG KOMPAKT ÅBNINGSPRINCIP

Åbningssystemet har et elegant design, der med sit enkle og kompakte åbningssystem kræver et minimum af plads i lukket position så vel som under åbning, og tager ikke plads i taget.

Dette giver mulighed for at pre-installere systemet.

MAKSIMAL STABILITET OG STYRKE

Åbningssystemet er baseret på en unik geometrisk bevægelse ved hjælp af en elektrisk aktuator. Systemet giver maksimal stabilitet og kraft-udnyttelse ved både åbning og lukning.

KONFIGURATIONER

#6800 - Beregnet til Røgdudluftning, husk central og brandtryk
2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software.

#6801 - Pakkeløsning for komfort adgang til tag (nøgle aktiveret opluk)
2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software, Flex1ACDC, Nøglebetjent opluk

#6802 - Pakkeløsning for komfort adgang til tag (Fjernbetjent opluk)
2 x SA Roof Access aktuatorer inkl LIP6 med special software, Flex1ACDC, Fjernbetjeningskit

| Model | Strømforsyning* | Lysmål (BxL) |
|----------------|------------------------|---|
| SA Roof Access | 230V / 24V - 2 x 1.5A* | 85 x 85 cm 88 x 193 cm 100 x 100 cm 120 x 120 cm 100 x 200 cm 100 x 240 cm 120 x 240 cm |

*230V - Flex1ACDC strømforsyning

24V - Brandcentral

FEATURES

Til tag adgang samt røgdudluftning

Meget enkel og fleksibel montage

Åbningsvinkel: 0° - 90°

Lavt motorstøjsniveau

Tætningsgrad: IP54

Fjernbetjening kan tilvælges

Unik og elegant design (Tager ingen plads i rummet under åbning)

Med overbelastningssikring

Vedligeholdelsesfri

ELEKTRISK ÅBNINGSSYSTEM SA ROOF ACCESS

